

Miracle Revolution Series

MR3006

**省エネタイプ

LED (Light Emitting Diode) は、光を発生する半導体 (ダイオード) です。 消費電力が少なく、長寿命・環境にやさしい省エネタイプです。

*** ホワイト&レインボー

コーナードットのホワイトとドットラインのレインボーによる、 多彩なアイキャッチがなんと約100種類!!



*** スケジュール管理

伝えたいメッセージが年間を通じて自動表示切替。曜日別・時間帯別表示もOK! 手間いらず。

** リモコン

多機能リモコンで表示チャンネル選択がとても簡単。まるで携帯電話のメールの ような文章を入力できます。また、漢字変換・業種別辞書変換でよりスムーズな 文書作成が可能になりました。

















DDLED = ECO

LEDはエコノミーだからエコロジー



多彩なアイキャッチを約100種類搭載!! さらに、組み合わせ自由自在で、あなただけの表示器に!



白色のコーナードッ トとボリュームアッ プしたドットライン でより明るく、より 華やかに!



表示面10%アップ! よりワイドな視野角

(1文字/304mm×280mm)





○自動調光機能

周囲の明るさに合わせて、LEDを最 適の光量に自動で調整し、これによ り消費電力も低減します。昼でも夜 でも安心。

○軽量化

従来の機種より、約半分に軽量化。 高い場所でも落下の心配がないの で安心。さらに、取り付け面の負担 も軽くなり耐久性もアップ。

○コンパクト&スマート化


軽量化をすることにより、外見もさ らにコンパクト&スマートになり、 スッキリ見やすくなりました。文字と ドットラインを引き立てます。

○グラフィック文字対応

グラフィック文字を作成することに より業態に合った表現が可能となり ます。また、多様な業種に対応するグ ラフィックデータもご用意しており ます。特注グラフィック・各種ロゴも 作成しております。

位 株	荥	
商品名	ミラクルレボリューション	
種 別	6文字1段両面	6文字1段片面
型式	MR3006W	MR3006S
電源	AC100V	50/60Hz
消費電力	平均 190W(最大 380W)	平均 95W(最大 190
表示素子	5φ超高輝度LED	
表示色	橙(ドットライン/赤・青・緑、コーナー/白	
構 造	防滴構造(屋外仕様)	

商品名	ミラクルレボリューション	
種 別	6文字1段両面	6文字1段片面
型式	MR3006W	MR3006S
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	平均 190W(最大 380W)	平均 95W(最大 190W)
表示素子	5φ超高輝度LED	
表示色	橙(ドットライン/赤・青・緑、コーナー/白)	
構 造	防滴構造(屋外仕様)	
外形寸法	1,846(W) ×460(H) ×100(D)mm	1,846(W)×460(H)×78(D)mm
重 量	22.0kg	17.0kg
オプション	専用スタンド(縦型)、専用ブラケット(縦型)、 CFメモリーカード遠隔操作ユニット、 PHS通信ユニット、PC入力ソフト	

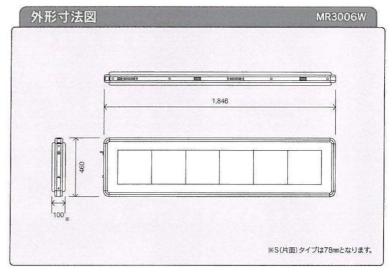

通信機能(オプション)

DW-902



電光表示器を高所に設置する際、 20mまでの遠隔操作が手元で可能。また、ボタン1つでCFカード内 の表示データを転送できます。

MC-MD1



モデム通信または、パソコン直結で、500mまでの長距離データ転送が可能なコントローラです。

PHS kit



ウィルコム通信回線網で表示データの入替が可能です。 (通信接続可能地域に限ります。)

使用上のご注意とお願い

- ●外光の影響を受けると表示が見えにくくなる場合がありますので、ご注意ください。
- ●湿気の多い場所での使用は避けてください。
- ●設置に関しては、本体に添付の設置注意事項をお守りください。
- ※製品改良等に伴い仕様は予告なく変更することがあります。 写真は印刷物ですから実際の色とは若干異なる場合があります。

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

◆分解・改造は故障のもと。分解したり不用意に内部にさわると、 感電や故障の原因になります。

